


FENIKS

Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej.



CHARAKTERYSTYKA

- Linia profesjonalna,
- Ekran rozwijany ręcznie,
- Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9,
- Szerokości od 171 do 282 cm,
- System mocowania ścienny lub sufitowy,
- Materiał projekcyjny:
 - MW (Matt White)
 - MG HD (Matt Grey HD / tylko w formacie 16:9),
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym.

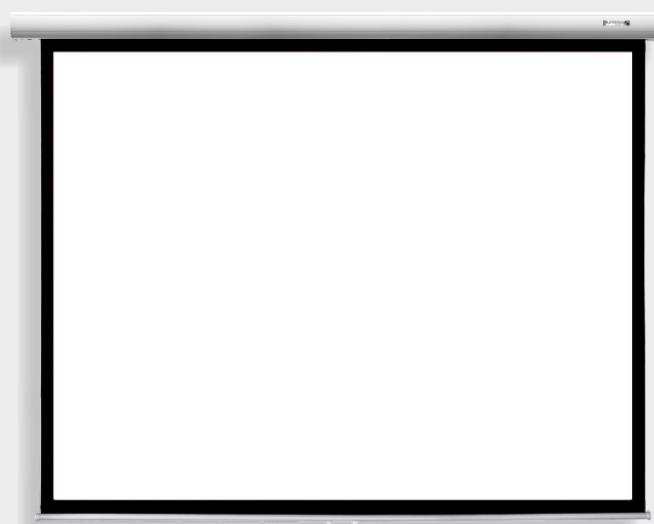


MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Nazwa powierzchni	Rodzaj projekcji	Kolor powierzchni	Gain	Kąt widzenia	Waga (kg/m ²)	Grubość	Konstrukcja	Reprodukcja kolorów	Certyfikat ISF	Ognioodporność
MW (v1)	Przednia	Biały matowy	1.0	160°	0.515	0.37mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	98%		
MG HD	Przednia	Szary matowy	0.8	160°	0.525	0.4mm	PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył	93%		


FENIKS

Ręcznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej.


INSTALACJA

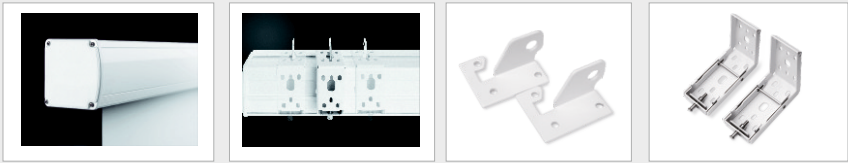

MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

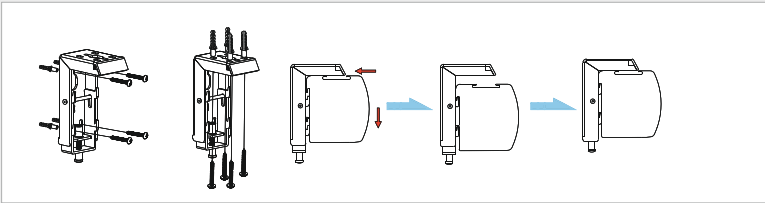

ADAPTER DO PODWIESZENIA

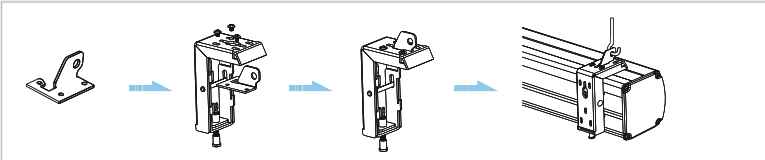

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna ekranu [cale] AKTYWNE pole bez czarnej ramki	Wymiary pola projekcji [mm]			Czarna ramka [mm]			Materiał	Parametry kasety [mm]	A [mm]	Typ kasety (model B lub C)	Opakowanie transportowe [mm]			Waga NETTO [kg]	Waga BRUTTO [kg]
		W	x	H	B1	B2	B3		L			L	W	H		
1:1	101	1710	1710		23	35	80	MW	1900	1940	C	2100	145	150	10	12
	115	2030	2030		50	40	80		2204	2265	C	2400	145	150	11	13
	125	2210	2210		50	40	80		2388	2448	B	2650	155	160	14	16
	132	2340	2340		47	40	80		2508	2578	B	2770	145	150	15	17
4:3	85	1710	1280		40	35	80		1864	1510	C	2060	145	150	9	11
	101	2030	1520		50	60	80		2204	1775	C	2400	145	150	11	13
	111	2210	1660		50	40	80		2388	1895	C	2610	145	150	12	15
	117	2340	1750		47	40	80		2508	1985	C	2700	145	150	13	16
	141	2820	2110		50	40	80		2978	2348	B	3250	150	160	18	21
16:10	81	1710	1070		30	35	590		1822	1810	C	2060	145	150	9	11
	96	2030	1270		50	60	378		2204	1823	C	2400	145	150	10	13
	104	2210	1380		50	40	360		2388	1895	C	2550	145	150	12	15
	110	2340	1460		47	40	358		2508	1973	C	2700	145	150	13	15
	132	2800	1750		50	40	125		2987	2033	B	3250	150	160	17	20
16:9	79	1710	960		30	35	700	MW, MG HD	1822	1810	C	2060	145	150	9	11
	93	2030	1140		50	60	500		2204	1815	C	2400	145	150	10	13
	102	2210	1250		50	40	500		2388	1905	C	2610	145	150	12	15
	107	2340	1320		47	40	500		2508	1975	C	2700	145	150	13	15
	129	2820	1590		50	40	300		2987	2048	B	3250	150	160	17	21

UWAGA:
W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

